

Stropy Additiv Floor®



Firma z grupy
ThyssenKrupp Steel


ThyssenKrupp Bausysteme



ThyssenKrupp

Szybko montowalne stropy o znacznych rozpiętościach.


Stropy Additiv Floor®

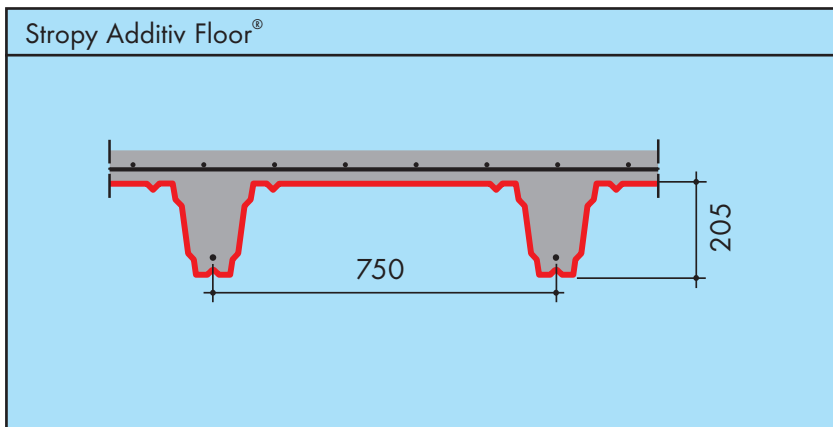

Profil Additiv Dane profili i stałe naprężenia wewnętrzne w przypadku obciążenia H

Nominalna grubość blachy t	Ciężar profilu	Moment bezwładności J_{el}	Dopuszcz. Moment pola M_F
mm	kN/m ²	cm ⁴ /m	kN/m
1,00	0,128	653	10,30
1,25	0,160	855	13,39
1,50	0,192	1030	16,08

Wymiarowanie dla stanu betonowania

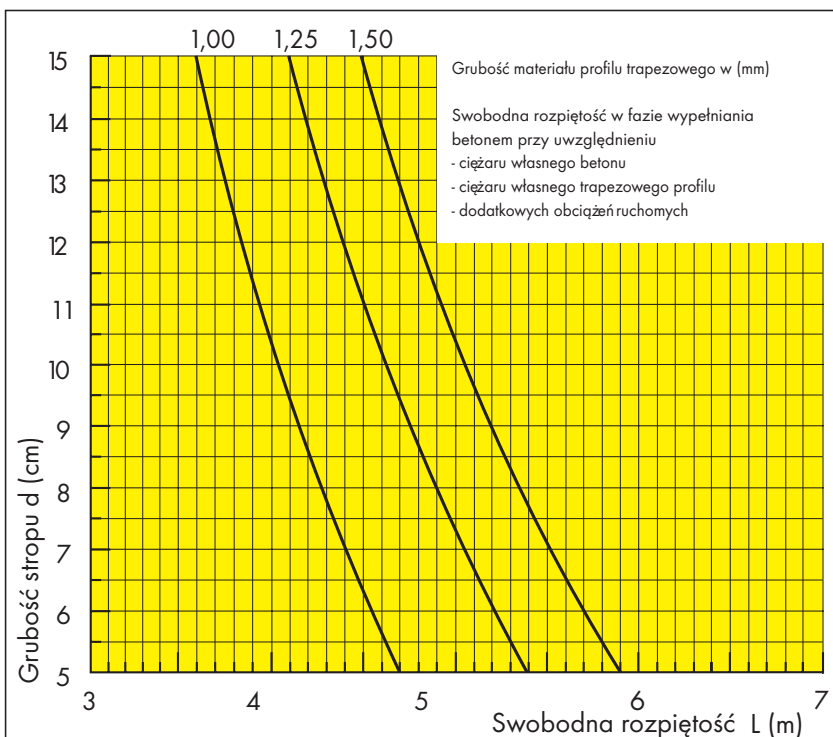

Zasada:

Systemy stropowe z blachy stalowej wzmocnionej betonem.

Materiał:

Galwanizowane, profilowane blachy stalowe o minimalnej granicy plastyczności 350N/mm².

Zbrojony rdzeń betonowy odpowiada zbrojonym płytom betonowym i dźwigarom podłogowym według DIN 1045.

Ochrona przed korozją:

Pokrycie powłoką PLATAL® lub PLADUR® w różnych kolorach. Zabezpieczenie antykorozyjne klasy 3 według DIN 18807.

Ochrona przeciwpożarowa:

Stropy Additiv Floor® należą, przy zastosowaniu dodatkowego uzbrojenia, do klasy odporności ogniowej F90.

Technika połączeń:

Patentowane ułożenie na stalowych wspornikach.

Zastosowanie:

Stropy Additiv Floor® szczególnie nadają się na systemy stropowe w budynkach wielokondygnacyjnych i parkingach samochodowych.



ThyssenKrupp Bausysteme GmbH

PL 60-476 Poznań, ul. Druskiennicka 6
 Telefon (+48) -61 -842 91 92
 Telefax (+48) -61 -842 01 39
 E-mail: biuro@tkhb.pl

PL 42-500 Będzin, ul. Gen. Andersa 8/6
 Telefon (+48) -32-267 75 95
 Telefax (+48) -32-267 75 95
 E-mail: banasik@tkhb.pl
 www.tkhb.pl